

新“世界基準”

NEOシリーズはオーエックスが提案する
車いすの 新“世界基準”

高い剛性、ダイレクトな操作感

豊富な調整箇所、広い調整範囲が特長です。

高い剛性、ダイレクトな操作感

剛性の高いクロスメンバーを採用。路面のうねり、起伏に影響されない、しっかりしたフレームに仕上げました。これは介助するとき、受けるときにも体感していただけます。

豊富な調整箇所、広い調整範囲

10パターンのフレームバリエーション、アームレストとサイドレザーの標準装備化、豊富なオプション、アクセサリをご用意しております。各部品には調整機能を持たせており、ご購入後も調整が可能です。使用環境や身体状況に合わせた、あなたにピッタリの1台に仕上がります。

< 主要項目 >

※対応可能な主要項目を掲載しています。
この他にも対応可能なものもございます。
詳しくは、お問い合わせください。



背張り調整式
バックレスト



高さ調整式
バックレスト



背折れ機構



背座間角度調整



高さ調整式
アームレスト
(段階調整)



跳ね上げ式
アームレスト



着脱式
アームレスト



座張り調整



延長用
ブレーキレバー交換



滑り止め
ハンドリム



屋外用
キャスター



車軸位置
調整



大車輪着脱ハブ




泥よけ



転倒防止

NEOplus 仕様諸元 (単位: mm)	
L0	全長 フレームタイプ: ショート+ロー=840 / ショート+ミディアム=854 ロング+ロー=873 / ロング+ミディアム=891 / ロング+ハイ=882
H0	全高 フレームタイプ: ロー=639 / ミディアム=637 / ハイ=657
H2	前座高 フレームタイプ: ロー=380 / ミディアム=433 / ハイ=453
H3	後座高 フレームタイプ: ロー=360 / ミディアム=363 / ハイ=383
L2	シート奥行 350 / 380 / 420
W1	シート幅 275~415 [20mmピッチ] * 規格寸法は280~420mm
W0	全幅 530
WH	折りたたみ幅 315
H4	バックレスト高 バックレストタイプ: ロー=280~330 / ミディアムタイプ=330~380 / ハイタイプ=380~430 / スーパーハイタイプ=440~480 [10mmピッチ・可変] 介助パッケージをお選びの場合はスーパーハイのみです
θb	バックレスト角 70° / 74° / 78° / 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° / 106°
L7	フットレスト長 stdの場合 フレームタイプ: ロー=300~340 / ミディアム=320~410 / ハイ=340~430 hiの場合 フレームタイプ: ロー=130~270 / ミディアム=150~290 / ハイ=170~310 [10mmピッチ・可変]
D2	タイヤ・ホイール サイズ ・25-501 (22インチ) 外径560mm, リムサイズ: 22×1-1/4 ・25-520 (23インチ) 外径580mm, リムサイズ: 24×1-1/8 ・25-540 (24インチ) 外径595mm, リムサイズ: 24×1-3/8 ・32-540 (ブロックパターン24インチ) 外径610mm, リムサイズ: 24×1-3/8 ・25-559 (25インチ) 外径615mm, リムサイズ: 26×1.50
L4	車軸前後位置 90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30 / 20 / 10
W3	キャンバー角 0°
W2	ハンドリム取付間隔 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
D3	キャスター径 92 / 105 / 127 (アップグレード: 80 / 95 / 105 / 125)
BL	ブレーキレバー長 55 / 75 / 110 / 140 (ホリゾンタルを除く)
SA	アームレスト高 ロータイプ= 260~310 / ハイタイプ=290~350
	重量 NEOplus=11.0[kg] / NEOplus介助パッケージ=12.5[kg]

※上記仕様諸元表は、次の仕様を元に算出しております。仕様により設定できない箇所があります。
シート奥行: 350mm / シート幅: 320mm / バックレストオフセット寸法: 0mm / バックレスト高: 280mm / バックレスト角: 90° / フットレスト長: ハイまたはミディアムの場合は400mm、ローは330mm / タイヤ: 25-540 (24インチ) / 車軸前後位置: 40mm / 車軸上下位置: ハイは上から2番目、ミディアムとローは上から一番目 / ハンドリム取付間隔: 10mm / キャスター径: 92mm / キャスターホルダー上下位置: ハイとミディアムは下から3段目、ローは下から4段目 / キャスターホイール取付穴: 最下穴 / フットレスト: プレートジョイントstd / その他オプション・アクセサリ: 無し

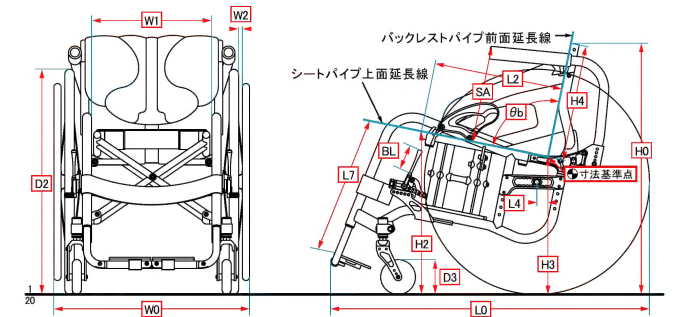

寸法基準点: バックレストパイプ前面延長線とシートパイプ上面延長線の交点です。
(バックレスト角を90°とした場合)

ご注文の際は、別紙オーダーカタログをご覧ください。

メーカー希望小売価格 NEOplus: ¥229,000~

安全上のご注意
警告 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- ◆ 価格は参考価格です。
- ◆ 本仕様は予告なく変更することがあります。
- ◆ 無断転載禁止。
- ◆ 仕様変更などにより、写真や内容が一部実物と異なる場合があります。
- ◆ 色あいについては、撮影時および印刷条件などにより、実際の色と異なって見えることがあります。



株式会社 オーエックスエンジニアリング

本社 〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
長岡支店 〒940-2045 新潟県長岡市西陵町221-33
名古屋出張所
関西支店 〒561-0874 大阪府豊中市長興寺南4-5-28-111
九州支店 〒820-0066 福岡県飯塚市幸袋509-4

TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334
TEL 0258-46-8077 FAX 0258-46-8078
TEL 090-3956-6177 FAX 052-846-8140
TEL 06-6865-5650 FAX 06-6865-5651
TEL 0948-23-0405 FAX 0948-23-0406

2010年 7月 1版

NEO
PLUS ネオプラス

NEOplusは、きめ細かい調整機構を備え、快適装備を充実させています。NEOplusだけのアップグレードパーツもラインナップ。お好みの機能とデザインに仕上がります。





NEOplus

¥229,000

AL-5ホイールサイズ選択
タイヤカラー選択
ブレーキ取付け位置選択
アームレスト標準装備



NEOplus Hパッケージ

¥264,000

HHR3/4ホイールサイズ選択
タイヤカラー選択
ブレーキ取付け位置選択
アームレスト標準装備




NEOplus 介助パッケージ

¥235,000

介助ブレーキ付きホイールサイズ選択
タイヤカラー選択
ブレーキ取付け位置選択
アームレスト標準装備

特 長

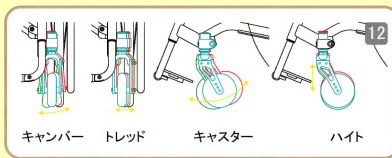

1 **クロスメンバー**
剛性の高いものを採用し、ダイレクトな操作感に仕上げました。

2 **フットレスト**
お好みの長さに調節可能です。6種類ラインナップ。

3 **ベルト、シート**
装着している全てのベルト、シートは、広範囲な張り調整が可能です。

4 **サイドレザ**
メッシュ素材で通気性を確保。張り調整が可能です。

5 **フレームタイプ**
お好みの形状をお選びいただけます。10種類ラインナップ。

6 **アームレスト**
高さ調節可能な肘掛を標準装備。

7 **ブレーキ**
効き具合の調整を工具なしで行なえます。

8 **アクスルブラケット**
後座高と車軸前後位置の広域な調節が可能です。

9 **バックレストパイプ**
高さ調節可能な、4種類からお選びいただけます。

10 **バックレストプレート**
好評の角度調節機構を採用しました。

11 **ブルアップベルト**
折りたたみに便利なブルアップベルトを標準装備。「ワン・アクション」で折りたたみが可能です。

12 **4DCS**
「まっすぐ走る」ために4DCS(4ディメンション・キャスター・システム)は開発されました。4輪が確実に接地し、操作時の軽さを向上させます。ホイールサイズの変更や座角度調整への対応も万全です。

NEOplus標準装備



- A **ハイグレードレザー**
身体に触れる部分には、通気性の良いメッシュ生地を使用しています。
- B **樹脂製サイドプレート**
サイドレザーのサポート性を向上させます。エッジをなくし、厚みを持たせています。
- C **アクスルブラケット9段階調節**(車軸前後位置10mmピッチ)
後座高と車軸前後位置の広域な調節が可能です。NEOplusは、NEOより細かい9段階の車軸前後位置調節機構を備えています。
- D **軽量バックレストプレート10段階角度調節**(4°ピッチ)
使用環境、身体状況に合わせたシーティングが可能です。NEOplusはNEOより細かい10段階の角度調節機構を備えています。
- E **ダイヤルブレーキ**
ダイヤルを回すだけで、効き具合を調整できます。微調整も簡単です。
- F **標準塗装12色**
標準塗装で12色、特別塗装で約100色の中からお選びいただけます。
- G **キャスターフォーク CZ1-Pro**
フォーク部に軽量で剛性の高い「カーボンプレート」を採用しています。

アップグレード! さらに快適。NEOplusだけのアップグレード



H **SFR2**
荒れた路面の不快感を和らげる、軽量で小型の衝撃吸収機構を備えたキャスターフォークです。
※SFR2は衝撃を軽減するものであり、完全に吸収することはできません。

I **LPC4**
アルミニウム 総削り出しコアに振動吸収ゴムを組み合わせたキャスターホイールです。サイズも豊富。